

# かんたん取り付けガイド

本書では、照明器具の取り付けまでの基本的な手順を説明しています。  
詳しい説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。


## □ 取り付け前の準備 □

### 準備1

### 商品を段ボール箱から取り出す



1 箱から段ボールを引き出します。

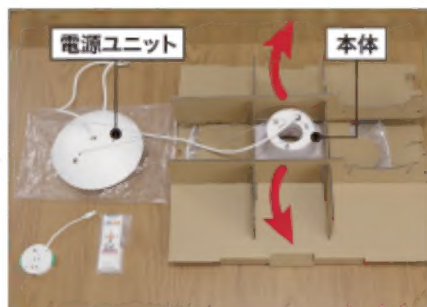

2 電源ユニットを写真のように置きます。  
本体の段ボールを外側にひらきます。



3 段ボールをひらいて本体がのった状態にします。

### 準備2

### 本体をテーブルに置く 導光板がテーブルなどに接触しないように置いてください。



水平なテーブルなどに置く



水平でない場所に置く。  
(導光板が割れるおそれがあります)

### 準備3

### アダプターの取り付け



1 天井の配線器具のスライド穴と、アダプターのツメを確認します。



2 配線器具とアダプターの位置を合わせて「カチッ」と音がするまで、時計回りに回して取り付けます。





# □ 照明器具を取り付ける □

## 手順1

### カバーの取りはずし



- 1 カバーを押さえながら電源ユニットを反時計回りに「カチッ」と音がするまで回します。



- 2 カバーを電源ユニットから取りはずします。



- 3 カバーを本体(照明)のところまで移動させます。

## 手順2

### 電源ユニットの取り付け



1人で取り付けるとき



2人で取り付けるとき

- 1 電源ユニットを両手で持ってアダプターの方へ持ち上げます。2人で取り付けるときは、1人が電源ユニットを持ち、もう1人が本体を持ちます。



- 2 コネクターを電源ユニットに通します。



- 3 「カチッ」「カチッ」と2回、音がするまで(※)電源ユニットを押し上げます。

※配線器具によっては「カチッ」と1回しか音がしない場合もあります。

⇒詳しくは、取扱説明書の8ページを参照ください。

### 手順3

### コネクタを差し込む




- 1 コネクターを持って、「カチッ」と音がするまでソケットに差し込みます。

### 手順4

### カバーの取り付け



- 1 カバーを持って、ワイヤーにそって持ち上げます。

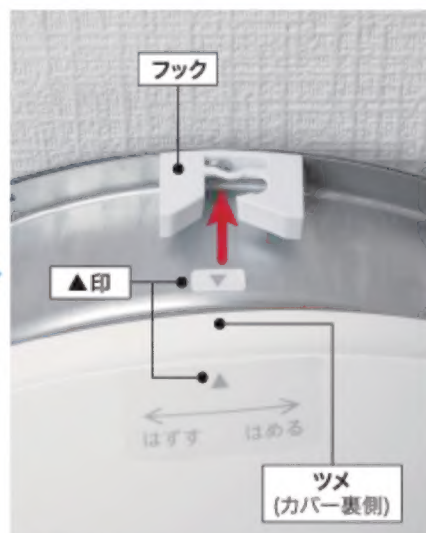

- 2 ▲印を目印にカバーのツメとフックの位置を合わせてカバーをはめます。ツメとフックは3カ所あります。



- 3 時計回りに「カチッ」と音がするまでカバーを回します。



**ご注意**

カバーが水平に取り付けられていることを確認してください。



○ ツメがフックにかかって水平になっている。



✕ ツメがフックにかからずに傾いている。

裏表紙につづく



# □ 照明器具を取り付ける(つづき) □

出荷時のワイヤーの長さは、推奨の設置高さ(テーブル面から90cmの高さ、天井高2.4m、テーブル高さ70cmの場合)に調節しています。  
高さを調節する場合は、**手順5** に従い高さを調節します。

## 手順5

## 設置高さの調節



- 1 本体上面のネジ  
(3カ所)をゆるめます。



- 2 (高くするとき)  
ワイヤーをネジの中に  
押し込む。

- 2 (低くするとき)  
ねじを押し下げながら、  
ワイヤーを引き出す。



ほこりや指紋などは同梱のクリーニングクロスで  
ふき取ってください。また、水滴や油などが導光板  
に付着したときはすみやかにふき取ってください。



- 3 ネジ(3カ所)を  
しっかり締める。



- 4 余ったケーブルをカバー  
の中に押し込みます。

## 設置高さ について



テーブル面の明るさ  
がほしい方は低め  
(テーブル面から60  
~80cm程度)に設  
置することをお勧め  
します。



テーブル面とテー  
ブル周囲の明るさ  
がほしい方は高め  
(テーブル面から90  
~110cm程度)に設  
置することをお勧め  
します。